

URZĄD MIASTA ZAKOPANE
Wydział Strategii i Rozwoju

Zakopane, dn. 05.08.2021 r.

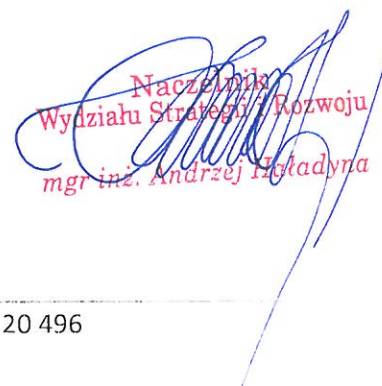
**Poświadczenie
na należyte wykonywanie usług i robót budowlanych**

Firma	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GUT-WIERCHOWY Sp. z o.o. ul. Kościuszki 36B, 34-520 Poronin
Nazwa zadania inwestycyjnego	Zadanie nr 2016/10 „Rewitalizacja budynków dworca PKP”
Kraj	Polska
Inwestor	Gmina Miasta Zakopane
Adres Inwestora	ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane
Zakończenie robót	2020-10-31
Umowa	Umowa o wykonanie robót budowlanych i usług nr WSR.7013.24.2018 z dnia 8 lutego 2019 r.
Wykonywane czynności	Wykonanie robót budowlanych, zgodnie z wydanym pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz decyzjami Wojewody Małopolskiego o pozwoleniu na budowę obejmującymi: zmianę sposobu użytkowania budynku przychodni kolejowej na obiekt wielofunkcyjny użyteczności publicznej połączonej z jego remontem, przebudową budynku i rozbudową piwnic, wykonanie instalacji wewnętrznych, wodnych, kanalizacji sanitarnej, grzewczych, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, elektrycznych, teletechnicznych oraz przyłączy mediów i odbioru ścieków w tym wód opadowych. Dane charakterystyczne obiektu: Pow. zabudowy 319,80 m² Pow. użytkowa 884,20 m² Kubatura 4435,10m³ Liczba kondygnacji - 4
Wartość brutto	6 938 159.00 PLN
Opis czynności	1. Roboty ogólnobudowlane: - Roboty demontażowe (instalacje, wyposażenie okładziny ścienne i podłogowe, pokrycie dachowe i izolacje) - Roboty rozbiórkowe (konstrukcje drewniane, murowe, żelbetowe i stalowe) - Roboty murarskie – wykonanie murowanych ścian budynku - Roboty zbrojarskie – wykonanie konstrukcyjnych elementów budynku - Roboty betoniarskie – wykonanie konstrukcyjnych elementów budynku, słupów, belek, wieńców, stropów, schodów i szybu windowego - Roboty ziemne wraz z wykonaniem fundamentów żelbetowych - Podbicia fundamentów - Roboty ciesielskie – wykonanie kompletnej więźby dachowej - Wykonanie stalowych konstrukcji wzmocnienia nadproży i belek - Roboty dekarские – Wykonanie kompletnej pokrycia dachowego budynku wraz z obróbkami, rynnami i rurami spustowymi z blachy aluminiowej - Roboty izolacyjne – wykonanie hydro-izolacji ścian fundamentowych oraz izolacji termicznej ścian fundamentowych, izolacja od wewnątrz ścian zewnętrznych i dachu - Roboty elewacyjne – wykonanie renowacji elewacji budynku wraz z gzymsami i odtworzeniem sztukaterii zabytkowej - Wykonanie stalowej konstrukcji zadaszenia szklanego nad wejściem

	- Wykonanie stolarki drzwiowej wewnętrznej drewnianej, stalowej EI30 oraz aluminiowej EI30 i EI60 - Wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej oraz okien dachowych - drewnianych - Wykonanie renowacji części okien oraz drzwi wewnętrznych drewnianych - Wykonanie renowacji części konstrukcji dachowej oraz sklepień łukowych - Wykonanie warstw wykończeniowych ścian, stropów i podłóg- tynki, gładzie, płytki ściennie i podłogowe, sufity podwieszane zwykłe i akustyczne, panele podłogowe, roboty malarskie - Wykonanie balustrad stalowych z drewnianym pochwytom - Wykonanie szybu windowego i dostawa podnośnika wraz z montażem i uruchomieniem - Wykonanie renowacji schodów wewnętrznych i balustrad - Wykonanie okładziny schodów zewnętrznych wraz z podestami płytami granitowymi - Renowacja i odtworzenie okładziny kamiennej cokołu - Odtworzenie nawierzchni asfaltowych oraz z kostki betonowej - Wykonanie komunikacji dachowej w postaci ław i stopni kominiarskich oraz barier śnieżnych - Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych wraz z balustradami 2. Roboty instalacyjne: - Wykonanie instalacji elektrycznej budynku – tablice rozdzielcze wraz z zasilaniem, instalacja gniazd wtykowych, oświetlenia głównego i awaryjnego zewnętrznego i wewnętrznego, część oświetlenia w systemie dali, główny wyłącznik prądu - Wykonanie instalacji systemu oddymiania - Wykonanie instalacji wyrównania potencjałów - Wykonanie instalacji CCTV - Wykonanie instalacji przyzywowej - Wykonanie instalacji komputerowej i telefonicznej - Wykonanie instalacji nagłośnienia - Wykonanie instalacji SSWiN - Wykonanie instalacji domofonowej - Wykonanie instalacji kanalizacyjnej niskosumowej PCV - Wykonanie instalacji C.O. stalowej i pex wraz z grzejnikami - Wykonanie instalacji wodnej i c.w.u. - Wykonanie instalacji hydrantowej - Montaż urządzeń sanitarnych i wyposażenia toalet - Wykonanie instalacji klimatyzacji - Wykonanie instalacji odgromowej - Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej - Dostawa i montaż jednostek klimatyzacyjnych, kurtyn powietrznych oraz central wentylacyjnych - Wykonanie zewnętrznej kanalizacji deszczowej - Wykonanie drenażu z systemem pomp i rurociągami tłocznymi - Wykonanie przebudowy przyłącza wodociągowego - Dostawa i montaż urządzeń technologii kuchni
--	---

Potwierdzam , że w/w roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Przy realizacji robót Firma dysponowała odpowiednim sprzętem oraz kadrą pracowniczą.


 Naczelnik
 Wydziału Strategii i Rozwoju
 mgr inż. Andrzej Igładyna